

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-253113

(43)Date of publication of application : 14.09.2000

(51)Int.Cl.

H04M 1/02
G06F 1/16
G09G 3/20
H04M 11/00
H04N 5/225

(21)Application number : 11-051122

(71)Applicant : HITACHI LTD


(22)Date of filing : 26.02.1999

(72)Inventor : SUSO HIROSHI
MARUYAMA YUKINOBU
HOSHINO TAKASHI
MINEMOTO TAKERU
KAJIMA TAISUKE

(54) INFORMATION COMMUNICATION TERMINAL EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make portability superior, and to handle a moving image with low power consumption, and to simplify treatment.
SOLUTION: Outer cases 1 and 2 are connected rotatably by a connecting part 5. A compact transparent see-through liquid crystal display part 10 is formed at one part of an inner case 3 of the outer case 1, and the opposite side can be viewed through the outer case 1 and the inner case 3 from the see-through crystal liquid display part 10. A color crystal liquid display part 11 is arranged over substantially the whole face of an inner case 4 of the outer case 2. When the outer cases 1 and 2 are closed, the whole part of the see-through liquid crystal display part 10 is overlapped with one part of the color liquid crystal display part 11, and information displayed on this can be viewed through the see-through liquid crystal display part 10. Also, a housing body 8 is formed rotatably at the connecting part 5 independently of the cases 1 and 2, and a video camera having a camera lens 9 is housed in this housing body 8.

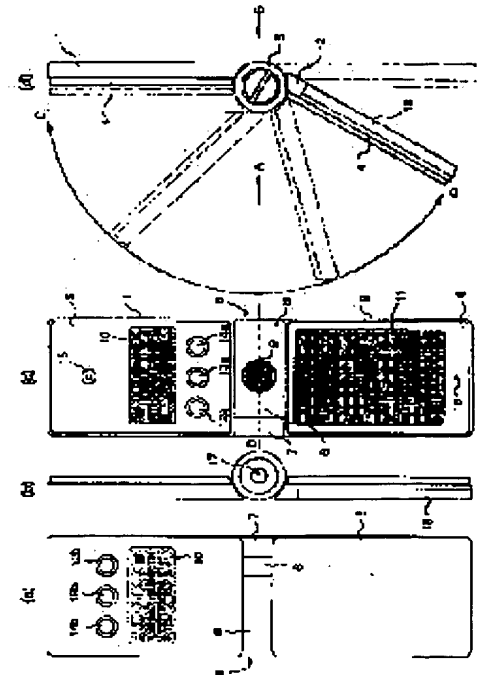

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.03.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision]

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-253113
(P2000-253113A)
(43) 公開日 平成12年9月14日 (2000.9.14)

(51) IntCl. ⁷	識別記号	FI	キーワード (参考)
H04M 1/02		H04M 1/02	A 5C022
G06F 1/16			C 5C080
G09G 3/20	680	G09G 3/20	680T 5K023
H04M 11/00	302	H04M 11/00	302 5K101
H04M 11/00	302	H04N 5/25	F

審査請求 未請求 請求項の数 4 OL (全 11 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平11-51122	(71) 出願人	00005108 株式会社日立製作所
(22) 出願日	平成11年2月26日 (1999.2.26)	(72) 発明者	須賀 公士 東京都千代田区神田麹町台四丁目6番地
		(72) 発明者	丸山 幸伸 東京都国分寺市東壱ヶ嶺一丁目280番地
		(74) 代理人	100078134 弁理士 武 田次郎 株式会社日立製作所デザイン研究所内


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 情報通信端末装置

(57) 【要約】

【課題】 携帯性に優れ、低消費電力で動画像をも扱うことができ、かつ取り扱いも簡単なものとする。

【解決手段】 外ケース1、2が連結部5で回動可能に連結されている。外ケース1の内ケース10には、その一部に小型の透明なシースル―液晶表示部10が設けられており、このシースル―液晶表示部10からは外ケース1、内ケース3を通して向う側を見ることができ、外ケース2の内ケース4には、そのほぼ全面にわたってカラ―液晶表示部11が設けられている。外ケース1、2を閉じた状態とし、シースル―液晶表示部10全体がカラ―液晶表示部11の一部と重なり、そこに表示される情報をシースル―液晶表示部10を通して見ることができ、また、連結部5には、ケース1、2とは独立に回動可能に収納体8が設けられ、これにカメラレンズ9を有するビデオカメラが収納されている。

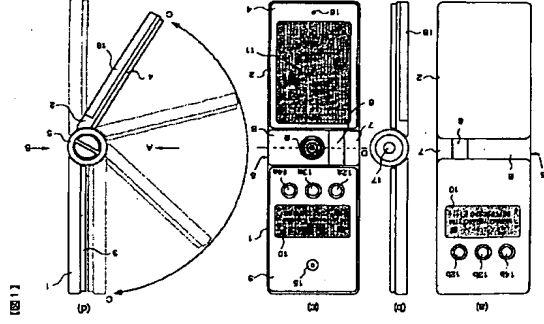

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1、第2のケースが同一ヒンジ部に回動可能に取り付けられ、連結され、

第2のケースに大型のカラ―液晶表示部が設けられ、第1、第2のケースの内面が互いに合わさった閉じた状態では、該シースル―液晶表示部の全体が該カラ―液晶表示部の一部と重なり合い、該シースル―液晶表示部を通して該カラ―液晶表示部の一部を見ることができ、第1、第2のケースの該シースル―液晶表示部と該カラ―液晶表示部との配置関係が設定されていることを特徴とする情報通信端末装置。

【請求項2】 請求項1において、ビデオカメラを有し、

該ビデオカメラの向きを前後に変更可能にする向き変更手段を設けたことを特徴とする情報通信端末装置。

【請求項3】 請求項2において、前記ビデオカメラは前記ヒンジ部に取り付けられ、前記向き変更手段は、前記カメラの向きを前記ヒンジ部の中心軸の周りで前記第1、第2のケースとは独立に回動可能とする手段であることを特徴とする情報通信端末装置。

【請求項4】 請求項2または3において、前記第1、第2のケースの間を所定の角度にラッチする手段を設け、

前記シースル―液晶表示部でスコ―プ表示を行なうことにより、前記シースル―液晶表示部をカメラのファインダとして使用可能としたことを特徴とする情報通信端末装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ビデオカメラを備えた情報通信端末装置に係り、特に、携帯に便利で複数の機能を備えた情報通信端末装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 携帯型の個人用としての情報通信端末装置として、近年、携帯先で送受話可能な携帯電話機が急速に普及しつつある。これは、電話機を小型にして携帯が便利するようにし、相手方との間で音声無線により通信できるようにしたものであって、テレビ電話システムのように、画像データを送受信可能な機能は有するものではない。

【0003】 また、他の携帯型の情報通信端末装置として、携帯端末 (PDA) が知られており、これは画像データの送受信機能を持つものがあり、画像データの送受信を可能としている。また、現在の携帯端末は、携帯電話機と接続して用いることを前提としているものが主流であって、携帯端末を携帯電話機とともに携帯することにより、当然のことながら送受話が可能である。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記した従来の携帯端末は、以下のような問題、即ち、出先でのデータ収集、処理、送受信を行なうことを主目的としており、テレビ電話システムのようにビデオカメラを具備し、このビデオカメラの出力画像を送受信したりするものでない、上記のように、携帯電話機と接続させて画像通信と電話機としての機能を持たせることもできるが、対話している相手方の顔を確認することができない、現状の携帯通信端末は携帯電話機に収めて嵩張り、携帯電話機によってもポケットサイズのものではないので、携帯に不便である。携帯端末と携帯電話機とを接続して用いる構成の場合には、携帯端末と携帯電話機とを持ち運ばなければならないので、一層、携帯には不便である、といった問題があった。

【0005】 そこで、本出願人は、かかる問題を解消するために、連結部をもって互いに回動可能に取り付けられた上ケースとしたケースの夫々に液晶表示部を設けて、これら液晶表示部に画像情報とタッチパネルとが設けられるようにし、また、この連結部内にビデオカメラを収納し、かつこのビデオカメラをこれらケースとは独立に回動可能としてビデオカメラの向きを自由にさせることができるようにした情報通信端末装置を提供した (特願平9-226800号)。

【0006】 しかし、かかる情報通信端末装置は、大型の液晶表示部を2個も用いているため、消費電力が比較的大きなものとなる。このような装置は、携帯用としてバッテリーを電源としていることから、消費電力を極力小さくできるようにすることが望ましい。また、携帯中に着信があっても、それを確認するために、この端末装置を取り出してケースを開き、液晶表示部で表示される内容を見ようとする必要があるが、このような作業を必要とせず、一目で確認できるようにすれば、さらに便利である。

【0007】 本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであって、その目的は、携帯性に優れ、消費電力の低減とより簡便な使用を実現可能とした多機能性の情報通信端末装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、本発明は、第1、第2のケースが同一ヒンジ部に回動可能に取り付けられ、連結され、第1のケースに小型のシースル―液晶表示部が、第2のケースに大型のカラ―液晶表示部が設けられ、第1、第2のケースの内面が互いに合わさった閉じた状態では、シースル―液晶表示部の全体がカラ―液晶表示部の一部と重なり合い、シースル―液晶表示部を通してカラ―液晶表示部の一部を見ることができ、第1、第2のケースでのシースル―液晶表示部と該カラ―液晶表示部との配置関係が設定されている構成とするものである。

【0009】 かかる構成により、第1、第2のケースを

重ねた閉じた状態にあるときでも、シースルー液晶表示部で表示される情報を外部から見ることができ、また、このシースルー液晶表示部を通して内部のカラー液晶表示部で表示される情報を見ることができ、従って、ケースを開いて表示情報を確認するという作業は必要でなくなる。また、シースルー液晶表示部としては、小型の液晶を用いるものであるから、そこでの表示には格別大きな電力を要するものではない。

【0010】また、本発明は、上記連結部には、上記第1、第2のケースとは独立に回転可能にビデオカメラを設け、ビデオカメラの向きを自由にすることができる構成とする。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。図1は本発明による情報通信端末装置の一実施形態を示す構成図であって、図面(a)は背面図、図面(b)は左側面図、図面(c)は正面図、図面(d)は右側面図であり、図面(c)の正面図は図面(d)を矢印A方向からみたもの、図面(a)の背面図は図面(d)を矢印B方向からみたものである。また、これらの図面において、1、2は外ケース、3、4は内ケース、5は連結部、6は回転軸支持部、7は回転軸、8は収納部、9はカメラレンズ、10はシースルー液晶表示部、11はカラー液晶表示部、12 a、12 b、13 a、13 b、14 a、14 bは操作キー、15はスピーカ、16はマイクロホン、17は電源スイッチ、18はバッテリー収納部である。

【0012】図面(a)～(d)において、外ケース1に設けられた回転軸7と外ケース2に設けられた回転軸支持部6とによってヒンジが構成されており、図面(d)で矢印Cで示すように、外ケース1、2がノートのように閉じたり、開いたりすることができるようになっている。また、この回転軸支持部6には、さらに、回転軸7とは反対側に収納部8が回転可能に取り付けられており、この収納部8内に、薄型のビデオカメラやビデオカメラの出力を処理する回路を搭載した回路基板などが収納され、また、その一部に孔が設けられて、収納部8メラレンズ9が取り付けられている。従って、収納部8から外部に突出するような部品はない。

【0013】また、外ケース1には内ケース3が、外ケース2には内ケース4が夫々取り付けられている。そして、外ケース1側には、この外ケース1と内ケース3とを貫通する小面積の開口部にシースルー液晶表示部10が底めだまられており、外ケース2側では、その内ケース4に大面積のカラー表示部11が取り付けられている。このシースルー液晶表示部10は透明な液晶を用いたものであり、従って、このシースルー液晶表示部10を通して、図1(a)で示す背面側から反対側が、また、図1(c)で示す正面側から反対側が見えらるる。

【0014】内ケース3の表面の、例えば、シースルー液晶表示部10の下側には、操作キー12 a、13 a、14 aが設けられており、これら夫々と同様の機能を有する操作キー12 b、13 b、14 bが、図1(a)に示すように、外ケース1の表面のシースルー液晶表示部10の上側に設けられている。これは、外ケース1、2を閉じた状態としたとき、操作キー12 a、13 a、14 aと同様の操作ができるようにするためにあり、図2 aと同様の操作ができるようにするためにあり、図2 b、13 b、14 bがシースルー表示部10に對し、図1(c)に示すシースルー表示部10に對する操作キー12 a、13 a、14 aと同様の関係で配置されることになる。

【0015】なお、操作キー12 a、13 a、14 aは、その操作機能を示すために、シースルー表示部10の各操作キーの近傍に機能表示を行なうようにしている。これにより、これら各操作キーを多様の用途の操作キーとすることができ、

【0016】さらに、図1(c)に示すように、内ケース3のシースルー液晶表示部10の上側には、スピーカ15(あるいは、イヤホンジャックでもよい)が設けられ、内ケース4のカラー液晶表示部11の下側にマイクロホン16が設けられている。また、回転軸7には、電源スイッチ17が設けられ、外ケース2にバッテリー収納部18が設けられてバッテリーが収納されている。

【0017】なお、図示しないが、伸縮可能なアンテナも設けられており、このアンテナにより、外部との通信が可能となっている。

【0018】カラー液晶表示部11は、連結部5に収納されているビデオカメラの撮像面などの情報や画像や内ケース4内に設けられているメモリに格納されている静止画像や動画を表示したり、文章等の文字などの情報を表示するためのものでもあり、また、シースルー液晶表示部10は、バッテリーの充電状態やこの端末装置のメモリの着信(受信)状態にあるか否かなどのこの端末装置の現状を被写す文字列やマークを表示するためのものであり、簡単な文章もこれで表示させるようにすることもできる。

【0019】ここで、カラー液晶表示部11としては、高精細度のものを使用し、高品質のカラー表示画像が得られるようにしている。かかるカラー液晶表示部11で画像表示する場合、内ケース4に内蔵されるCPUがこのフレームメモリなどを用いてその表示制御を行ない、このフレームメモリの記憶内容が液晶で表示されるものであるが、動画の表示の場合、あるいは文字列や文章の表示であっても、スクロールなどの表示内容を変化させる場合、CPUは表示内容を変化させる毎にこのフレームメモリの記憶内容を書き替える動作を行なう。このフレームメモリでの書き替えは、このフレームメモリが大容量

のものであるため、非常に大きな電力を要するものであり、従って、動画などの内容が変化する表示をカラー液晶表示部11で行なう場合、消費電力が大きくなる。このことは、電源としてバッテリーを用いる場合には、好ましいことではない。

【0020】このような問題を解消するために、この実施形態では、安価で低消費電力のシースルー液晶表示部10を設け、端末装置の現状や短かい文章などをこのシースルー液晶表示部10で表示するようにする。ここで、例えば、電源スイッチ17をオン操作することにより、端末装置を電源オン状態にすると、シースルー液晶表示部10には、バッテリーの状態を示す文字列もしくはマークが表示されており、着信があると、それを示す情報がバッテリーの状態を示す情報に代えて表示されるものとする。

【0021】このシースルー液晶表示部10は、小型で表示する情報量も少なく、文字などを黒一色で表示するものであり、このために、この表示に使用するメモリも小容量のもので、このため、消費電力も非常に少なくて済む。また、端末装置の現状を被写す情報は、その表示面積が小さくて済むものであり、「着信」が頻繁にあった、それを被写す情報を頻繁にメモリで書き替えてシースルー液晶表示部10で表示させても、そのための消費電力は格別大きなものではない。また、バッテリーの状況を被写す情報にしても、バッテリーの残量や充電率が異常に低くなったときにその情報内容が変化しただけであり、殆ど静止画像として表示されるものである。このために、このシースルー液晶表示部10の表示のための電力はさらに小さなものとなる。

【0022】回転軸7は回転軸支持部6に対して回転可能に取り付けられているが、さらに、この回転軸7に対してその中心軸Dを中心に回転可能に収納部8が取り付けられており、この収納部8を、例えば、指先などによって、この回転軸7に対して回転させることにより、この収納部8に収納されているビデオカメラの向き(カメラレンズ9の向き)を回転軸7の中心軸Dの周りで360度に変えることができる。

【0023】図2はかかる実施形態のケース1、2を閉じた状態を示す図である。

【0024】このように閉じた状態では、シースルー液晶表示部10はその全体がカラー液晶表示部11(図1(c))の一部と重なる。このように、シースルー液晶表示部10が外ケース1側に位置付けられていない状態、従って、シースルー液晶表示部10を介して内部のカラー液晶表示部11の一部を見ることができ、

【0025】このようにケース1、2を閉じた状態でメールを受信する場合、上記のように、シースルー液晶表示部10にその着信を知らせる情報(例えば、送り元の番号や簡単なメール内容など)が表示されるが、これとともに、画像が送られてくるような場合、シースルー液

晶表示部10を通して見えてくるように、かかる画像を内部のカラー液晶表示部11(図1(c))で表示させるようにすることができる。

【0026】図2(a)は簡単なメール内容「Taro's Birthday」をシースルー液晶表示部10で表示し、写真の画像をカラー液晶表示部11で表示するものであり、このような画像は文字で表わされるメール内容と重ならないようにした方が好ましい。また、図2(b)は簡単なメール内容「Msg from Taro pd20:10」をシースルー液晶表示部10で表示し、メールのマークをカラー液晶表示部11で表示するものであり、このような画像の場合には、メール内容と重なっても画像の読解は容易である。

【0027】このようにケース1、2を閉じた状態でも、収納部8を指先などで回転操作することにより、これに収納されているビデオカメラ、従って、カメラレンズ9の向きを自由にすることができ、

【0028】なお、ケース1、2を閉じた状態でシースルー液晶表示部10の表示情報を見る場合、図2に示す方向から見るものとすると、図1(a)から明らかなように、ケース1、2が閉じている場合、外ケース1の外側から見たシースルー液晶表示部10での表示情報の向きは、上下反転したものとなっている。従って、ケース1、2を開いた状態から閉じた状態に変更したときには、シースルー液晶表示部10での表示情報の向きを自動的に上下反転させるようにする。

【0029】この実施形態は、上記のような使用形態(機能)のほかに、カメラや携帯電話、スマートフォンなどの使用形態に変更可能である。かかる使用形態の変更手段が図1における操作キー14 a、14 bであり、これらがメニューキーとして機能する。

【0030】この実施形態では、1つの態様として、電源スイッチ17がオンされると、携帯電話としての使用形態が自動的に設定されるものとする。図3(a)はこの携帯電話としての使用形態の電話番号モードを示すものであり、前出図面に対応する部分には同一符号をつけている。

【0031】図3(a)において、このモードでは、カラー液晶表示部11にテンキーなどの電話機の操作部がタッチキーとして表示される。これらテンキーを順次タッチして相手方の電話番号を入力すると、シースルー液晶表示部10では、入力した相手方の電話番号「090123456789」や入力した電話番号に対する相手の氏名「特許タロウ」、現在の時刻や通話時間などが表示され、入力情報を確認することができ、ここで、正しく電話番号が入力されたことが確認されてカラー液晶表示部11で表示される「発信」キーをタッチすると、相手側の呼出しが行なわれる。

【0032】なお、操作キー12 aはコールキーとして機能し、既に登録されている電話番号を呼び出すとき

に使用する。

【0033】ここで、操作キー13aはモードキーとして機能し、その操作毎に「テレビ電話モード」か「通常電話モード」を選択できる。相手側からの応答があった後、相手方がテレビ電話である場合には、自動的に図3(b)に示すテレビ電話モードに移行するが、相手側がテレビ電話でない場合には、図3(a)に示すモードホールド状態が通話が可能となる。この通話は、マイクホン116とスピーカ115とを介して行なわれる。カラー液晶表示部11で表示される「終了」キーをタッチすると、通話は終了する。

【0034】また、モードキー13aを操作してテレビ電話モードに移行した場合には、図3(h)に示すように、カラースhift部11に相手方の画像が表示される。また、ビデオカメラの撮影画像も表示されており、このビデオカメラ、従って、カメラ部9を自分の方向に向けてこのことにより、自分の画像がこのカラースhift部11に表示されるとともに、相手側にも送られる。

【００３５】このテレビ電話モードの状態において、カラー液晶表示部１１に表示される「終了」のタッチキーをタッチすると、図３（ａ）に示す電話発信モードに戻り、通話が終了する。また、カラー液晶表示部１１に示される「表示切替」のタッチキーをタッチすると、そのタッチ毎に「相手側＋自分画の画像表示」→「相手側の画像表示」→「自分の画像表示」→「相手側＋自分の画像表示」→「自分の画像表示」→……の順に表示が切り替わる。なお、このテレビ電話モードでのジョイスティック表示部１０の表示は、図３（ａ）に示す電話発信モードの場合と同様である。

【0036】なお、図3(a)に示す電話発信状態で相手側側の着信があると、図1、図2で説明した表示が行なわれることになる。

【0037】ここで、操作キー14aはメニューキーとして機能し、操作毎に「カメラ」→「スマートフォン」→「電話発信」→「カメラ」→……の順に使用形態が移行する。

【0038】図3(a)に示す携帯電話の電話発信モードでメニューキー14aを操作すると、カメラとしての使用形態に移行する。なお、通話中には、使用形態の移行はできないものとし、従って、図3(b)に示すテレビ電話モードでメニューキー14aを操作しても、そのままテレビ電話モードが継続する。

【0039】図4は使用形態をカメラとした場合の使用
方法を示す図であって、19は手、20は被写体であ
り、図1に対応する部分には同一符号をつけている。

【0040】同図において、この使用形態の場合には、外ケース1、2を所定の角度に開いた状態で片手19で持ち、連結部5に設けられているビデオカメラ（図示せず）を被写体に向けて撮像する。この場合、シースルー液晶表示部10には情報が表示されず、この透明なシースルー液晶表示部10には情報が表示される。

スルー液晶表示部10を通して被写体20を見ることができ、ビデオカメラで撮像される被写体画像はカラー液晶表示部11に表示される。

【0041】図5は使用形態が「カメラ」である場合の各モードを示す図である。

【0043】この撮影モードが設定されている場合、図6(a)に示すように、連結部5にラッチ機構22を設け、該ケース1、2が所定の角度、例えば、160°の状態ではラッチするようになり、この状態で撮影するようにして、また、図6(b)に示すように、シースル-液晶表示部10を通して被写体側が見える範囲を、例えば、シースル-液晶表示部10の中心を通る水平面に対して上下、例えば、15°の範囲、及び、図6(b)に示すように、シースル-液晶表示部10の中心を通る垂直面に対して左右、例えば、15°の範囲とし、図23がこの範囲から見えなくなってしまうように、シースル-液晶表示部10の後面に視野制限するフィルタ(例えば、電子フィルタやシートタイプのフィルタ)を設けることができる。このように視野制限することにより、常にシースル-液晶表示部10から被写体20側を見る状態がほぼ一定となり、シースル-液晶表示部10が表示画像とシースル-機能として機能してカラ-液晶表示部11の表示画像と一致することになる。

【0044】図5(a)において、この場合の操作キー12aは記録キーとして機能する。この記録キー12aを操作すると、このときの画像フレームがメモリに記憶される。従って、記録キー12aを操作する毎に順次1フレームの画像がメモリに記憶される。この場合のメモリは大容量のものが必要である。そこで、この実施形態では大容量のメモリを備えたサーバと無線によって接続されており、記録キー12aが操作されると、そのときのアドレスに記憶されたサーバに送信され、メモリの所定のアドレスに記憶されるようにすることもできる。この場合、この画像とともに、この画像の番号や記録の年月日情報なども同時に記憶される(図5(a)において、この画像番号はカラー濃度表示部11に、例えば、「N 0.0005」というように表示されている)。

【0045】操作キー１３はカメラのモードを切り替えるモードキーとして機能し、操作毎に「確認/検索モード」→「設定モード」→「撮影モード」→「確認/検索モード」→……の順にモードが移行する。図５(a)に示す撮像モードでのモードキー１３aを操作すると、図５(b)に示す確認/検索モードに移行する。こ

(a) から切り抜かれたサムネールの一覧表。この場合、指定する画像が細掛きなので、図5の縦罫/横罫モードは上記のように記録された画像を飾り、拡大したり、縮小したりするためのものであって、図5 (a) でから切り抜かれた、つまり、図示するように、(a) から記録された画像の一覧表（サムネール一覧表）で、この場合、指定する画像が細掛きなので、図5の縦罫/横罫モードは上記のように記録された画像を飾り、拡大したり、縮小したりするためのものであって、図5 (a) でから切り抜かれた、つまり、図示するように、

「▼」のタッチキーをタッチすることにより、指定画像像を変更することができる。また、全ての画像をこの一覧表示で表示できない場合には、かかる「▲」のタッチキーや「▼」のタッチキーをタッチし続け、隣接部分を一覧表示の上端部あるいは下端部に押し付けるようにすることにより、一覧表示のスクロールを行なわせることができる。

【0046】なお、シーヌルー液晶表示部10では、このとき指定されている画像の番号や記録年月日などの情報が表示される。また、このモードでは、操作キー122aが表示切替キーとして機能している。

【0047】以上のように、制御によって所望の画像（液晶表示部11で表示されていた一画）での上記指定画像のみがこの一画表示で表示切替キー122aを操作すると、図示する元の一画表示に切り替わる。また、この一画表示でカラ・液晶表示部11に表示される「削除」のタッチキーを操作すると、一画表示での指定画像が消去される。従って、不要となった記憶画像を除くことができる。

【0048】このようにして、記憶画像の確認と所望画像の検索を行なうことができるが、かかる確認/検索モードでモードキー13aを操作すると、図5(c)に示す設定モードに移行する。この設定モードは、カメラの撮影条件など設定するためのものであって、カラー解像度表示部11には、その設定条件が一覧で表示され、選択された条件が網掛けで表わされるとともに、確認/検索モードの場合と同様、「▲」のタッチキーや「▼」のタッチキーを用いて選択条件の変更や一覧表示のスクロールを行なうことができる。

【0049】また、シールスル一枚品表示部10では、選択された設定条件の内容やそれに対する付加情報が表示される。図示の状態では、画質を「標準」と設定したものである。これとともに、メモリに記憶可能な画像数を表わす「あと15枚撮れます」という付加情報が表示されている。

【0050】かかる設定モードでモードキー13aを操作すると、図5(a)に示す撮影モードに移行する。従って、画像する前に、モードキー13aを操作することによって、図5(c)に示す設定モードとし、ここで所定の撮影条件を設定した後、モードキー13aを操作することによって図5(a)に示す撮影モードとすることにより、所望の撮影条件で撮影をすることができ、また、

た、図5(c)に示す設定モードとすることにより、記憶できる画像枚数を確認することもできる。さらにまた、確認し紛失モードを設定し、「▲」のタッチキーや「▼」のタッチキーと「削除」のタッチキーを用いることにより、不要な記憶画像を削除することができ、画像を記憶した後の編集も可能である。

【0051】図5に示すカメラの使用形態でメニューキー14aを操作すると、図7及び図8に示すスマートフォン使用形態に移行する。このときには、まず、図7(a)に示すメール作成モードに移行する。このメール作成モードでは、カラー液晶表示部11に文字キーなどタッチキーからなるのメール作成のための操作部が表示され、文字キーをタッチ操作することにより、メールアドレスを入力することができ、この作成に際し、かなや英数字、記号などの選択もできる。この作成されるメール内容はシーアール液晶表示部10で表示され、これによってその内容を確認することができる。

【0052】ここで、操作キー12aはメモリキーとして機能と、所望のメールアドレスを記憶させるキー12aを操作することにより、メモリに記憶される。また、このメールアドレスをサーバのこの端末装置に指定されるメモリ領域に記憶することもできる。このメモリ領域は他の端末装置でアクセス可能であり、これにより他の端末装置の操作者にこのメールアドレスを送ることができる。

【0053】図7 (a) に示すメール作成モードでモーディキー13 a を操作すると、図7 (b) に示すメール受信モードに移行する。これは、端末装置によって、上層のように、サーバのこの端末装置に指定されるメモリ領域に格納されたメールを読み取るものであって、この読み取りはスビカ15を介して音声によって行なわれるとともに、カラー液晶表示部11にそのメールの内容が提示される。このメールの説明上げ中では、カラー液晶表示部11に表示される「▼」のタッチキー、や「▲」のタッチキーを用いて読み上げスピードを低めたり、高めたりする調整や、「横向き三角印/2本の縦バースト印」のタッチキーを用いて読み上げを一時的に停止したり、「2つの右向き三角印」、「2つの左向き三角印」のタッチキーを用いて読み上げを一時的に停止したり、読み上げ位置を戻したり、先送りしたりすることができるとする。

【0054】サーバに記憶されている受信メールの読み上げが全て終了すると、再び同じメールの読み上げを継続する。また、このメール受信モードでモードキー13aを操作すると、図7(c)に示すスケジュール管理モードに移行する。このモードは自己のスケジュールを作成するものであっても、作成したスケジュールの内容はカラー液晶表示部11に表示される。この場合、操作キー12aは更新キーとして機能し、この更新キー12aを操作することにより、既に作成されているスケジュールの一部を更新することができる。また、カラー液晶表示部の一部を更新することにより、既に作成されているスケジュールの一部を更新することができる。また、カラー液晶表示部の一部を更新することにより、既に作成されているスケジュールの一部を更新することができる。

11に表示される「新規」のタッチキーをタッチ操作することにより、新たなスケジュールを追加することができる。このように更新されるスケジュールや新規追加のスケジュールはサブパのこの端末装置に對して指定されているメモリ領域に送られ、このメモリ領域をアクセス可能な端末装置の操作者に知らせることができる。

[0055] このスケジュール管理モードでモードキー13aを操作すると、図8(a)、(b)に示す情報取得モードに移行する。このモードは加入しているサービス会社などから、例えば、インターネットなどを介して所望の情報を取得できるようにするものであって、このモードに移行すると、まず、図8(a)に示すように、カラールーム表示部11に情報チャンネルの一覧表示がなされる。この一覧表示では、選択される情報が横掛けで表示されており、カラールーム表示部11で表示されるスクロールのタッチキーを操作することにより、図5(b)で説明したような所望の情報の選択と一覧表示のスクロールを行なうことができる。

[0056] ここで、操作キー12aはアクセスキーとして機能し、例えば、図示するように、「2. 交通情報」の項を選択すると、シースルー液晶表示部10には、この交通情報のサービス会社名が表示されるが、アクセス先キー12aを操作することにより、サービス会社を選択することができる。ここで、カラールーム表示部11で表示される「発信」キーをタッチすることにより、サービス会社にアクセスでき、これにより、図8(b)に示すように、このアクセスしたサービス会社が提供する交通情報がカラールーム表示部11で表示される。

[0057] 図8(a)、(b)に示す情報取得モードでモードキー13aを操作すると、図8(c)に示すナビゲーションモードに移行する。このモードは、GPSなどからナビゲーション情報の提供を受け、カラールーム表示部11にナビゲーション画面を表示するものである。この場合、例えば、「お勧め」、「近さ」、「NEW」などの種類に応じたナビゲーション情報を選択することができる。また、シースルー液晶表示部10では、現在位置での方位を示す方位コンパスやカラールーム表示部11で表示される地図上で上記種類に応じた店舗や施設までの所要時間などの情報が表示される。

[0058] 図8に示す各モードでメニューキー14aを操作すると、図3(a)に示す携帯電話の電話発信モードに戻る。

[0059] 以上、本発明の実施形態について説明したが、以上の使用形態のみに限らず、他の使用形態も探り得るようによいし、また、モードキー13aの操作によるモードの種類及び設定順序や、メニューキー14aの操作による使用形態の種類及び設定順序は、前記の順序にのみ限定されるものではない。

[0060] また、前記実施形態では、ビデオカメラを

外ケース1、2の連結部5に設けたが、これに限るものではなく、例えば、図1において、外ケース1側の連結部5とは反対側の端部など、他の場所に設けるようにしてもよい。但し、この場合でも、ビデオカメラの向きは充分な角度範囲にわたって変えられるようにし、かつ外ケース1、2を閉じることができるとすることがいいうまでもない。

[0061]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明によれば、一方の外ケース側には、画像情報の表示が可能な大型の消費電力が大きいカラールーム液晶表示部を設けるが、他方のケース側は小型の消費電力が小さいシースルー液晶表示部を設けているので、このシースルー液晶表示部で表示できる情報はこのシースルー液晶表示部で表示して、カラールーム表示部を使用する必要がなく、消費電力の低減が図れるし、また、これらケースを重ねて閉じた状態としたときには、シースルー液晶表示部を通して内部のカラールーム液晶表示部を見ることができ、ケースを閉じた状態でも、シースルー液晶表示部に表示される情報は勿論のこと、カラールーム液晶表示部で表示される情報を見ることができ、

[0062] また、本発明によると、向きを自由に變更することができるビデオカメラを備えているので、上記ケースが開いた状態にあるか、閉じた状態にあるかにかかわらず、任意の方向の被写体をカメラで撮影することができ、また、この撮影の際、上記シースルー液晶表示部をビデオのファインダとして使用することができ、撮影に際しての使い勝手が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による情報通信端末装置の一実施形態の開いた状態を示す図である。

【図2】 図1に示した実施形態の開いた状態を示す図である。

【図3】 図1に示した実施形態の携帯電話としての使用形態のモードを示す図である。

【図4】 図1に示した実施形態のカメラとしての使用形態を示す図である。

【図5】 図1に示した実施形態のカメラとしての各モードを示す図である。

【図6】 図5(a)に示したモードでのシースルー液晶表示部のファインダとしての機能を説明する図である。

【図7】 図1に示した実施形態のスマートフォンとしての使用形態の各モードを示す図である。


【図8】 図1に示した実施形態のスマートフォンとしての使用形態の他のモードを示す図である。

【符号の説明】


- 1、2 外ケース
- 3、4 内ケース
- 5 連結部
- 6 回転軸支持部

- 7 回転軸
- 8 取柄体
- 9 カメラレンズ
- 10 シースルー液晶表示部
- 11 カラールーム液晶表示部
- 12a、12b、13a、13b、14a、14b 操作キー
- 15 スピーカ
- 16 マイクロホン
- 17 電源スイッチ
- 18 バッテリ収納部
- 21 スコープ表示
- 22 ラッチ部


【図1】

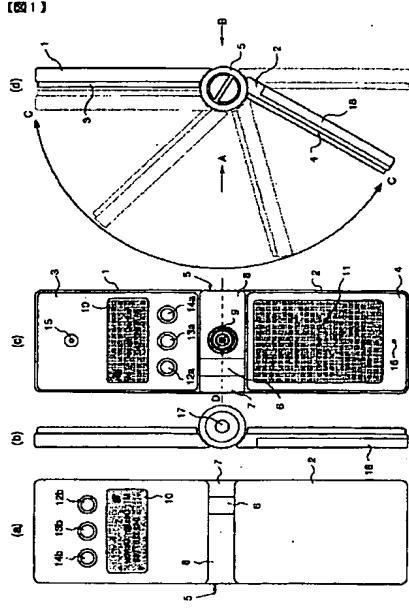


【図2】

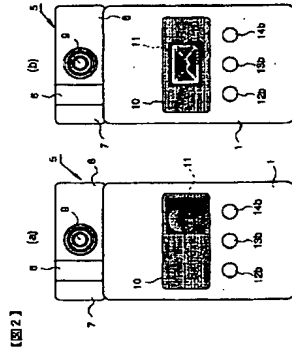

【図3】

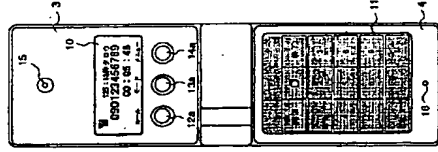


【図3】





【図4】

【図4】




【図6】

【図6】




【図5】

【図5】

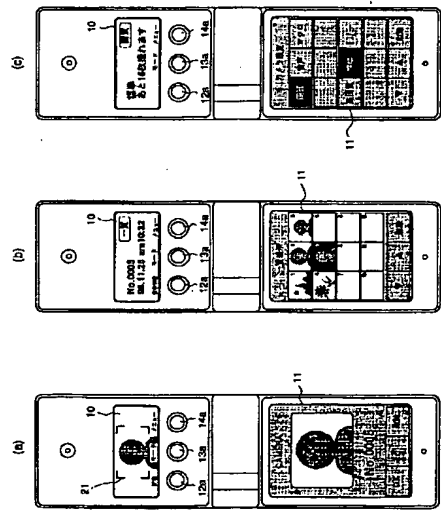


【図7】

【図7】

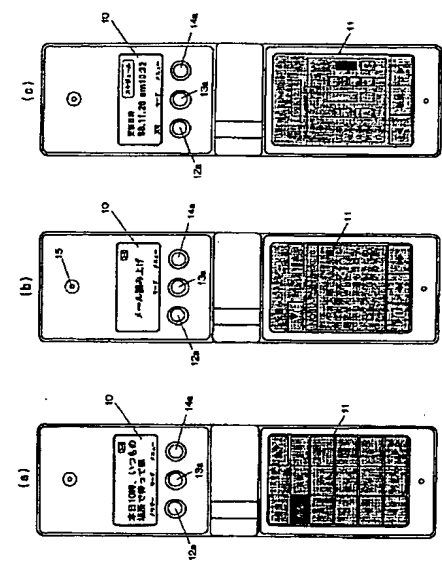

【図8】

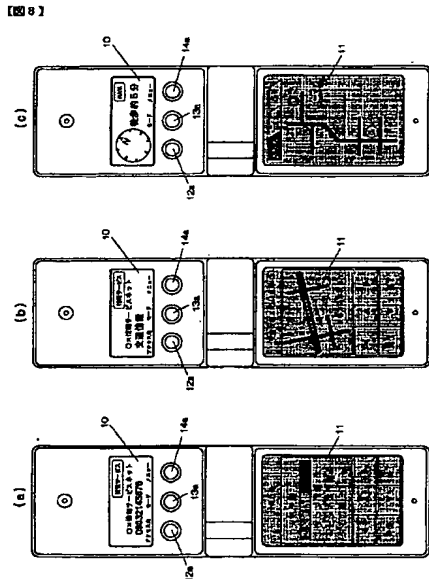

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テラード (参考)	
			G 0 6 F	1 / 0 0
(72)発明者 星野 剛史	東京都国分寺市東郷ケ箱一丁目280番地 株式会社日立製作所デザイン研究所内	Fターム (参考)	5C022	AA12 AB62 AB67 AC01 AC31
			AC77	AC78
(72)発明者 桑元 長	東京都国分寺市東郷ケ箱一丁目280番地 株式会社日立製作所デザイン研究所内	5C080	AA10	BB05 DD22 DD26 EE01
			EE17	EE29 FF09 GG07 JJ01
(72)発明者 鹿島 泰介	東京都国分寺市東郷ケ箱一丁目280番地 株式会社日立製作所デザイン研究所内	5K023	AA07	BB02 BB11 DD08 HH07
			MM00	
(72)発明者 株式会社日立製作所デザイン研究所内	東京都国分寺市東郷ケ箱一丁目280番地 株式会社日立製作所デザイン研究所内	5K101	KK04	LL12 NN06 NN18 NN45

【公報種別】 特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】 第7部門第3区分

【発行日】 平成15年7月4日 (2003. 7. 4)

【公開番号】 特開2000-253113 (P2000-253113A)

【公開日】 平成12年9月14日 (2000. 9. 14)

【年通号数】 公開特許公報12-2532

【出版番号】 特願平11-51122

【国際特許分類第7版】

H04M 1/02

G06F 1/16

G09C 3/20

H04M 11/00

H04N 5/225

【F I】

H04M 1/02

G09C 3/20

H04M 11/00

H04N 5/225

G06F 1/00

【手続補正書】

【提出日】 平成15年3月14日 (2003. 3. 1)

4)

【手続補正1】

【補正対象項目名】 明細書

【補正対象項目名】 特許請求の範囲

【補正方法】 変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 内ケースと外ケースとを備えた第1の筐

体と、内ケースと外ケースとを備えた第2の筐体と、該

第1の筐体と該第2の筐体とを連結し、互いの筐内ケー

スを隠蔽するように折りたたま可能に連結する連結部と

を備えた情報通信端末装置において、

該内ケースに第1の表示部と第1のスイッチ部とを備

え、

該外ケースに第2の表示部と第2のスイッチ部とを備

え、

該第2のスイッチ部は、該第1のスイッチ部と同様な機

能が設けられて、該第2の表示部の近傍に設けられてい

ることを特徴とする情報通信端末装置。

【請求項2】 内ケースと外ケースとを備えた第1の筐

体と、内ケースと外ケースとを備えた第2の筐体と、該

第1の筐体と該第2の筐体とを連結し、互いの筐内ケー

スを隠蔽するように折りたたま可能に連結する連結部と

を備えた情報通信端末装置において、

該第1の筐体と該第2の筐体とは、該連結部と対向する

端部側にスピーカとマイクロホンとを夫々配置するととも

に、この筐体内に通信装置を内蔵し、

該内ケースに第1の表示部と第1のスイッチ部とを備

え、

該外ケースに第2の表示部と第2のスイッチ部とを備

え、

該第2のスイッチ部は、該第1のスイッチ部と同様な機

能が設けられて、該第2の表示部の近傍に設けられてい

ることを特徴とする情報通信端末装置。

【請求項3】 内ケースと外ケースとを備えた第1の筐

体と、内ケースと外ケースとを備えた第2の筐体と、該

第1の筐体と該第2の筐体とを連結し、互いの筐内ケー

スを隠蔽するように折りたたま可能に連結する連結部と

を備えた情報通信端末装置において、

該第1の筐体と該第2の筐体とは、該連結部と対向する

端部側にスピーカとマイクロホンとを夫々配置するととも

に、この筐体内に通信装置を内蔵し、

該連結部は、該連結部の回転軸に対して回転可能なピダ

オカメラを備え、

該内ケースに第1の表示部と第1のスイッチ部とを備

え、該外ケースに第2の表示部と第2のスイッチ部とを

備え、

該第2のスイッチ部は、該第1のスイッチ部と同様な機

能が設けられて、該第2の表示部の近傍に設けられてい

ることを特徴とする情報通信端末装置。

【請求項4】 請求項1〜3のいずれか1つに記載の筐

報通信端末装置において、

前記第2のスイッチ群は、登録された電話番号を呼び出すコールボタンを備えていることを特徴とする報通信端末装置。

【請求項5】 請求項1～3のいずれか1つに記載の報通信端末装置において、

前記第2のスイッチ群は、モード切り替えボタンを備えていることを特徴とする報通信端末装置。

【請求項6】 請求項1～3のいずれか1つに記載の報通信端末装置において、

前記第2のスイッチ群は、メニュー表示の切り替えボタンを備えていることを特徴とする報通信端末装置。

【請求項7】 請求項1～3のいずれか1つに記載の報通信端末装置において、

前記第2のスイッチ群は、設定されるモードに対応して、異なる機能が設定されていることを特徴とする報通信端末装置。

【請求項8】 請求項1～3のいずれか1つに記載の報通信端末装置において、

前記第2の表示部は、バッテリの充電状態やメールの受信状態の有無を表示することを特徴とする報通信端末装置。

【請求項9】 請求項3記載の報通信端末装置において、

前記第2のスイッチ群は、ビデオカメラで撮影された画像を記録する機能が設定されていることを特徴とする報通信端末装置。

【請求項10】 請求項3記載の報通信端末装置において、

前記第1の表示部は、前記連結部に収納されているビデオカメラの撮像面の情報や筐体内のメモリに格納されている静止画像や動画を表示し、

前記第2の表示部は、バッテリの充電状態やメールの受信状態の有無を表示することを特徴とする報通信端末装置。

【手続補正2】

・【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】本発明の目的は、携帯に便利で複数の機能を備えた報通信端末装置を提供することにある。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、内ケースと外ケースとを備えた第1の筐体と、内ケースと外ケースとを備えた第2の筐体と、第1の筐体と第2の筐体とを連結し、互いの内ケースを隠蔽するように折りたたみ可能に連結する連結部とを備えた報通信端末装置において、内ケースに第1の表示部と第1のスイッチ群とを備え、外ケースに第2の表示部と第2のスイッチ群とを備え、第2のスイッチ群を、第1のスイッチ群と同様な機能に設定して、第2の表示部の近傍に設けるようにする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】削除

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0061

【補正方法】変更

【補正内容】

【0061】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、携帯に便利で複数の機能を備えた報通信端末装置が提供できる。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0062

【補正方法】削除